


Termostat, ETR200

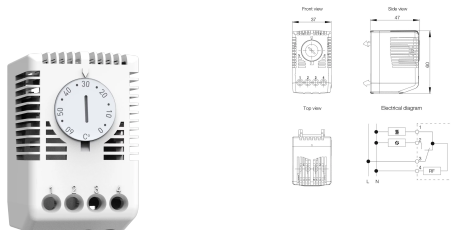

Termostat ETR200 o regulowanej temperaturze z stykiem zwiernym (NO) i rozwiernym (NC), odpowiedni do każdej obudowy, służy do sterowania zainstalowanymi urządzeniami. Takimi urządzeniami mogą być wentylatory filtrujące oraz grzejniki z wentylatorem, które powinny włączać się i wyłączać przy wymaganym poziomie temperatury ustawionym przez użytkownika. Zapewnia to ograniczenie kosztów operacyjnych. Dzięki wysokiej wszechstronności produktu chłodzenie i ogrzewanie może być kontrolowane przez dwa różne rodzaje styków zamkniętych w tym samym termostacie.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Termostat z stykiem przełączanym umożliwiający zarządzanie dowolnym rodzajem urządzeń – grzewczych lub chłodzących. Element czujnika – bimetal termostatyczny. Zacisk montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).

Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.

Obszar nastawialny: Od 0 °C do +60 °C. Różnica temperatury przełączania wynosi 3 °K, natomiast tolerancja punktu przełączania ± 3 °K.

Pojemność przełącznika: Styk NC, 100–250 V AC, 10 (2) A. Styk NO, 100–250 V AC, 5 (2) A, tylko do pracy przy napięciu 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Wartości w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +80 °C.

Trwałość użytkowa: > 100 000 cykli.

Połączenie: Zacisk śrubowy do kabla (od 0.5 do 2.5 mm²).

Zabezpieczenie: IP 20.

Zatwierdzenia: CE, EAC, lista cULus_UL.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -40 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Zakończ	Kolor
ETR200	60mm	37mm	53mm	Plastik	Gładka	Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE